

Reihen- und Doppelbank Modell Rostock

22.01.2024

Seite 1/3

Vorbemerkung:

Im Rahmen dieser Serie können Sie auf einfache Weise Sitzreihen oder auch doppelseitige Sitzbänke gestalten.

Die Bankserie basiert auf einem modularen System, bei dem sie in einem Raster von ca 1,30m Bänke mit oder ohne Rückenlehne sowie mit oder ohne Armlehne aneinanderreihen.

Wenn Sie sich eine doppelseitige Sitzbank planen möchten, geben Sie dieses einfach im Rahmen Ihrer Anfrage an.




Aufstellbeispiel einer Reihen-Doppelbank

Es stehen Ihnen die folgenden Bankmodelle zum Aneinanderreihen zur Verfügung:



„Rostock L+AL“

Bank mit Rücken- und Armlehne

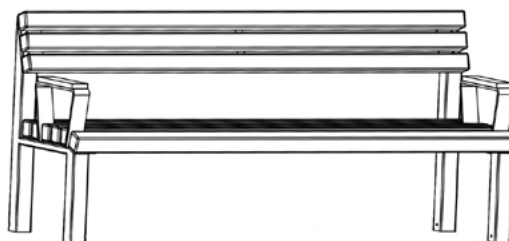


„Rostock L“

Bank mit Rücken-, ohne Armlehne

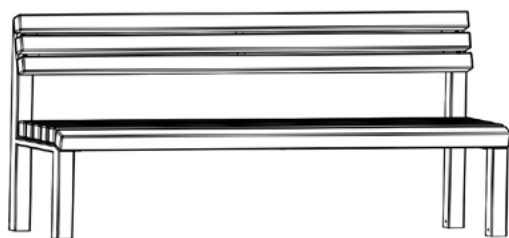

„Rostock H“
Bank ohne Rückenehne

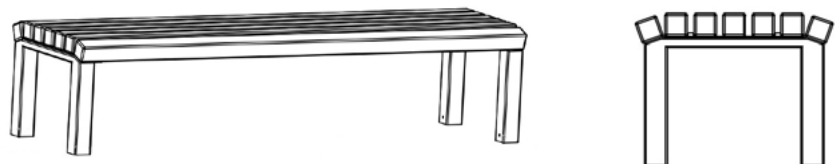

Vorgehen:

Eine Sitzreihe wird am Einfachsten beschrieben, indem sie mit einem Startelement beginnen und dann nacheinander Elemente aneinanderreihen (rechnen sie hierbei mit einem Achsmaß von ca. 1,30m).

Das Startelement befindet sich stets auf der Bank sitzend ganz rechts und der „Anbau“ erfolgt fortlaufend nach links.

Abschließend ist die Frage zu beantworten, ob die Sitzreihe auch doppelseitig, evtl. in einer spiegelbildlichen Anordnung, gestaltet werden soll

Übrigens: Um Missverständnisse zu vermeiden, wird erhalten Sie zu jeder Bestellung rechtzeitig eine Werkplanung.

Bausteine:

Es stehen Ihnen die folgenden Start- und Anbauelemente (je ca. 1,30m) zur Verfügung. Die Richtungsangaben gelten stets aus der Sicht des Sitzenden.

Startelemente:

- Bank mit Rücken- und beidseitigen Armlehnen
- Bank mit Rücken- und einer Armlehne (rechts)
- Bank mit Rücken- und einer Armlehne (links)
- Bank mit Rücken-, ohne Armlehnen
- Bank ohne Rückenlehne
- Bank ohne Rückenlehne und einer Armlehne (links)

Anbauelemente:

- Bank mit Rücken- und beidseitigen Armlehnen
- Bank mit Rücken- und einer Armlehne (rechts)
- Bank mit Rücken- und einer Armlehne (links)
- Bank mit Rücken-, ohne Armlehnen
- Bank ohne Rückenlehne
- Bank ohne Rückenlehne und einer Armlehne (links)
- Bank ohne Rückenlehne und einer Armlehne (rechts)

Reihen- und Doppelbank Modell Rostock

22.01.2024

Seite 3/3

Firma:

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Kommission:

Anordnung der Elemente:

Auf der Bank sitzend von rechts nach links im Raster ca. 1,30m anbauend.

Startelement:

Anbauelement 1:

Anbauelement 2:

Anbauelement 3:

Anbauelement 4:

Anbauelement 5:

Es wird eine doppelseitige Sitzreihe gewünscht (j/n)? ja nein

Wenn ja, soll diese spiegelbildlich aussehen (j/n)? ja nein
(im Fall von nein, ist die rückseitige Bank separat zu planen)

Anmerkungen:

Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch persönlich.